
ELECTROTEST
ЗАВОД АВТОМАТИКИ

RCC

Цветная панель управления системой вентиляции

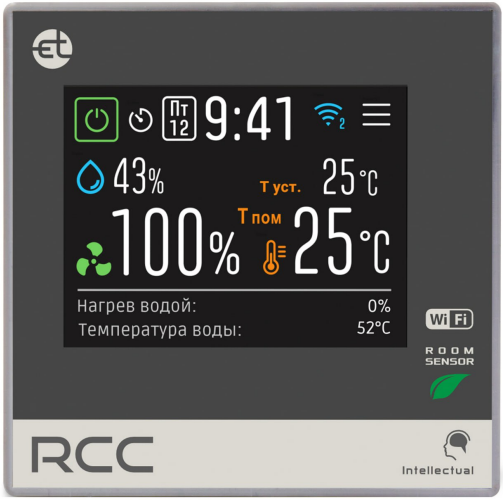

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

EAC

Оглавление

1. Введение 1
2. Назначение 1
3. Технические характеристики 2
4. Гарантийные обязательства 4

1 | Введение

1.1. Данный паспорт предназначены для использования при транспортировке, хранении, монтаже, и на весь период эксплуатации изделия.

2 | Назначение

2.1 Панель RCC предназначена для комфортного проводного дистанционного управления вентиляционными системами по интерфейсу RS485, протокол связи MODBUS RTU (до 50м). Обладает встроенным Wi-Fi модулем для беспроводного управления со смартфона или иного мобильного устройства через бесплатное мобильное приложение VentControl. Приложение поддерживает любые мобильные устройства на платформе Android. В перспективе на платформе iOS. Панель RCC является элементом управления и индикации контроллера или шкафа автоматики OPTIBOX и MASTERBOX.

Декларация соответствия Таможенного союза
ТС № ЕАЭС RU C- RU.HB54.B/01699/21
зарегистрирован 05.10.2021,
действительна по 04.10.2026
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

Группа условий эксплуатации:

- в части воздействия факторов внешней среды – Т2 по ГОСТ17516-90,
- в части воздействия климатических факторов – УХЛ-3 по ГОСТ 15543.1-89.

3 | Сведения об изготовителе

Изготовитель - ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ».
Адрес: Россия, 125363, Москва,
Походный проезд, 14, офис 301
www.electrotest.ru
ELECTROTEST™ - официально зарегистрированная торговая марка ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ».

4 | Комплектность

4.1. В комплект поставки входят:

Панель управления RCC	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Руководство эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

5 | Технические характеристики

Номинальное напряжение питающей сети	+13,5 В
Тип кабеля	Четырёхпроводная линия типа «витая пара»
Максимальная длина соединительного кабеля	50 м
Температура окружающей среды	0…+35 ºС
Максимальная влажность (при температуре +35 ºС без выпадения росы)	До 90%
Тип крепления	На поверхность
Интерфейс связи	RS-485
Протокол передачи данных	MODBUS RTU
Степень защиты	IP20
Масса, г	90
Габаритные размеры, мм	87x87x24

6 | Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование модулей автоматики, упакованных в картонные коробки, согласно ГОСТ 9181-74, допускается всеми видами закрытого транспорта, согласно группе Л ГОСТ 23216-78.
6.2. Климатические воздействия при транспортировке в условиях группы Ж2 ГОСТ 15150-69.
6.3. Упакованные комплекты должны храниться в условиях группы У2 ГОСТ 15150-69.
6.4. При транспортировании и хранении упакованных комплектов на складе, установка каких-либо грузов на верхнюю крышку упаковочного ящика не допускается.
6.5. Транспортирование комплектов авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

7 | Утилизация

7.1 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. N96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. N89-ФЗ (в редакции с 01.01 .201 О г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8 Гарантийные обязательства

8.1. Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» гарантирует соответствие панель управления RCC ТУ 4218-003-81496655-2016 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в данной инструкции по эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации панели управления RCC составляет 36 месяцев со дня продажи, но не более 42 месяцев с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в данном паспорте.

8.3. Гарантийные обязательства компании ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» прекращаются в случае самостоятельного ремонта или переделки ппанели управления RCC, а также в случае нарушения класса защиты корпуса (IP20) или при наличии следов механических повреждений.

8.4. Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется через фирму-поставщика или у производителя – ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», по адресу:

Москва, Походный проезд, 14, офис 301
8-800-777-96-06
support@electrotest.ru
www.electrotest.ru

К каждой панели, переданному в ремонт, должен прилагаться акт о неисправности, подписанный комиссией, возглавляемой главным инженером или руководителем предприятия.


8.5. Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» не несёт никакой ответственности перед покупателем данного изделия или третьей стороной за повреждения и убытки, которые терпят покупатели или третья сторона в результате неправильного пользования изделием, в том числе неумелыми или ошибочными действиями персонала, а также за убытки, вызванные действием или бездействием данного изделия.

8.6. Ни при каких обстоятельствах компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» не будет нести ответственности за упущенную выгоду, потерянные сбережения, убытки, вызванные несчастным случаем, или другие последующие экономические убытки, даже если компания была извещена о возможности таких убытков. Кроме того, компания не несёт ответственности за убытки, заявленные Вами на основании претензий третьей стороны, или вызванные неисполнением ваших обязательств.

9 | Свидетельство о приемке

Изделие:
Панель управления RCC
соответствует ТУ 4218-003-81496655-2016 и признано годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.HB54.B/01699/21
зарегистрирована 05.10.2021,
действительна по 04.10.2026
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900



Подпись ОТК: _____/_____ /

ELECTROTEST
ЗАВОД АВТОМАТИКИ
ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»
Москва, Походный проезд, 14, офис 301
8-800-777-96-06
support@electrotest.ru
www.electrotest.ru